



NAVETTA

INNOVAMOS TU ESPACIO



RESISTENCIA AL FUEGO

Los materiales compuestos suelen ser más resistentes al fuego que la madera natural.



RESISTENCIA A INSECTOS

Son resistentes a plagas y otros organismos que degradan la madera natural.



RESISTENCIA A LA HUMEDAD

No se hinchan, pudren ni generan moho, siendo ideales para áreas húmedas como baños o cocinas.



MANTENIMIENTO

No requieren limpieza periódica y no generan astillas, lo que los hace más duraderos y de menor mantenimiento.




APARIENCIA

Apariencia natural de madera con coloratura estable con protección UV.



INSTALACIÓN

A menudo se instalan con sistemas ranurados, y se pueden instalar tanto en vertical como en horizontal.



DENSIDAD

Valor: 1,2 (gr/cm³)
Especificación: ± 0,1



ABSORCIÓN DE AGUA

Valor: 1,0 (24 h) %
Especificación: ± 1



RESIST. A LA FLEXIÓN

Valor: 5.17 (MPa)
Especificación: ± 0.35



DILATACIÓN

Valor: < 1 (24 h) %
Especificación: 0-1



MÓDULOS ELÁSTICOS

Valor: 115.43 kg/cm²
Especificación: ± 0.35

LAMBRINES WPC




DUNA



FRESNO CLARO



GRIS

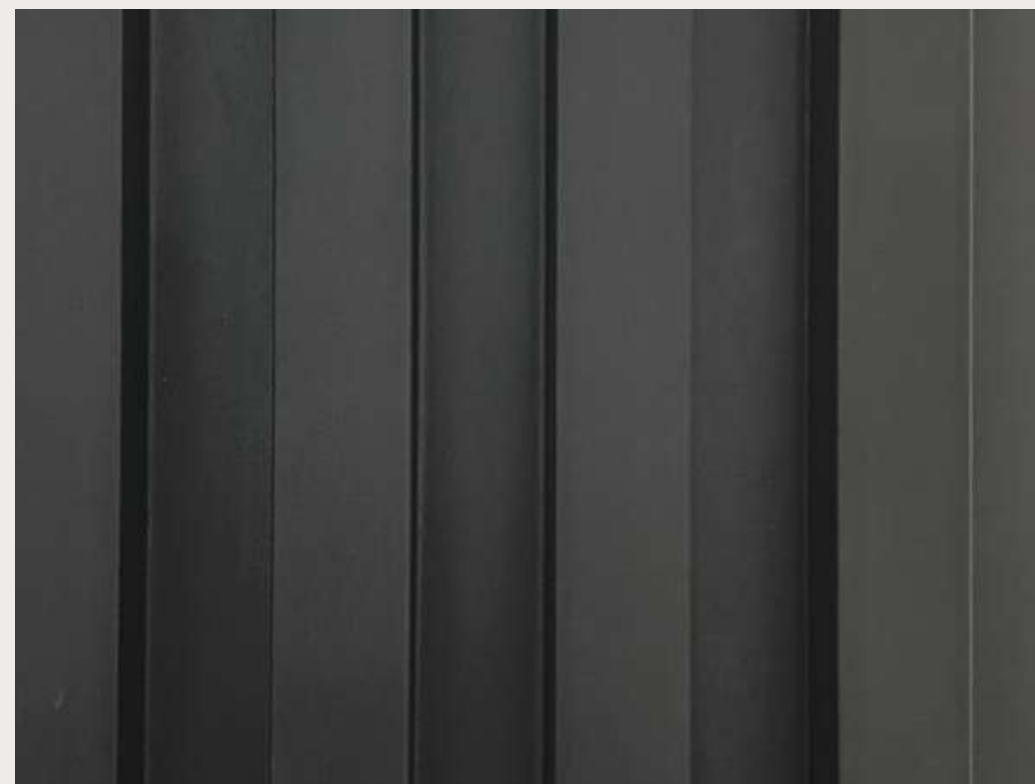

NEGRO




NOGAL ALBURA



ROSA MORADA



FRESNO CLARO

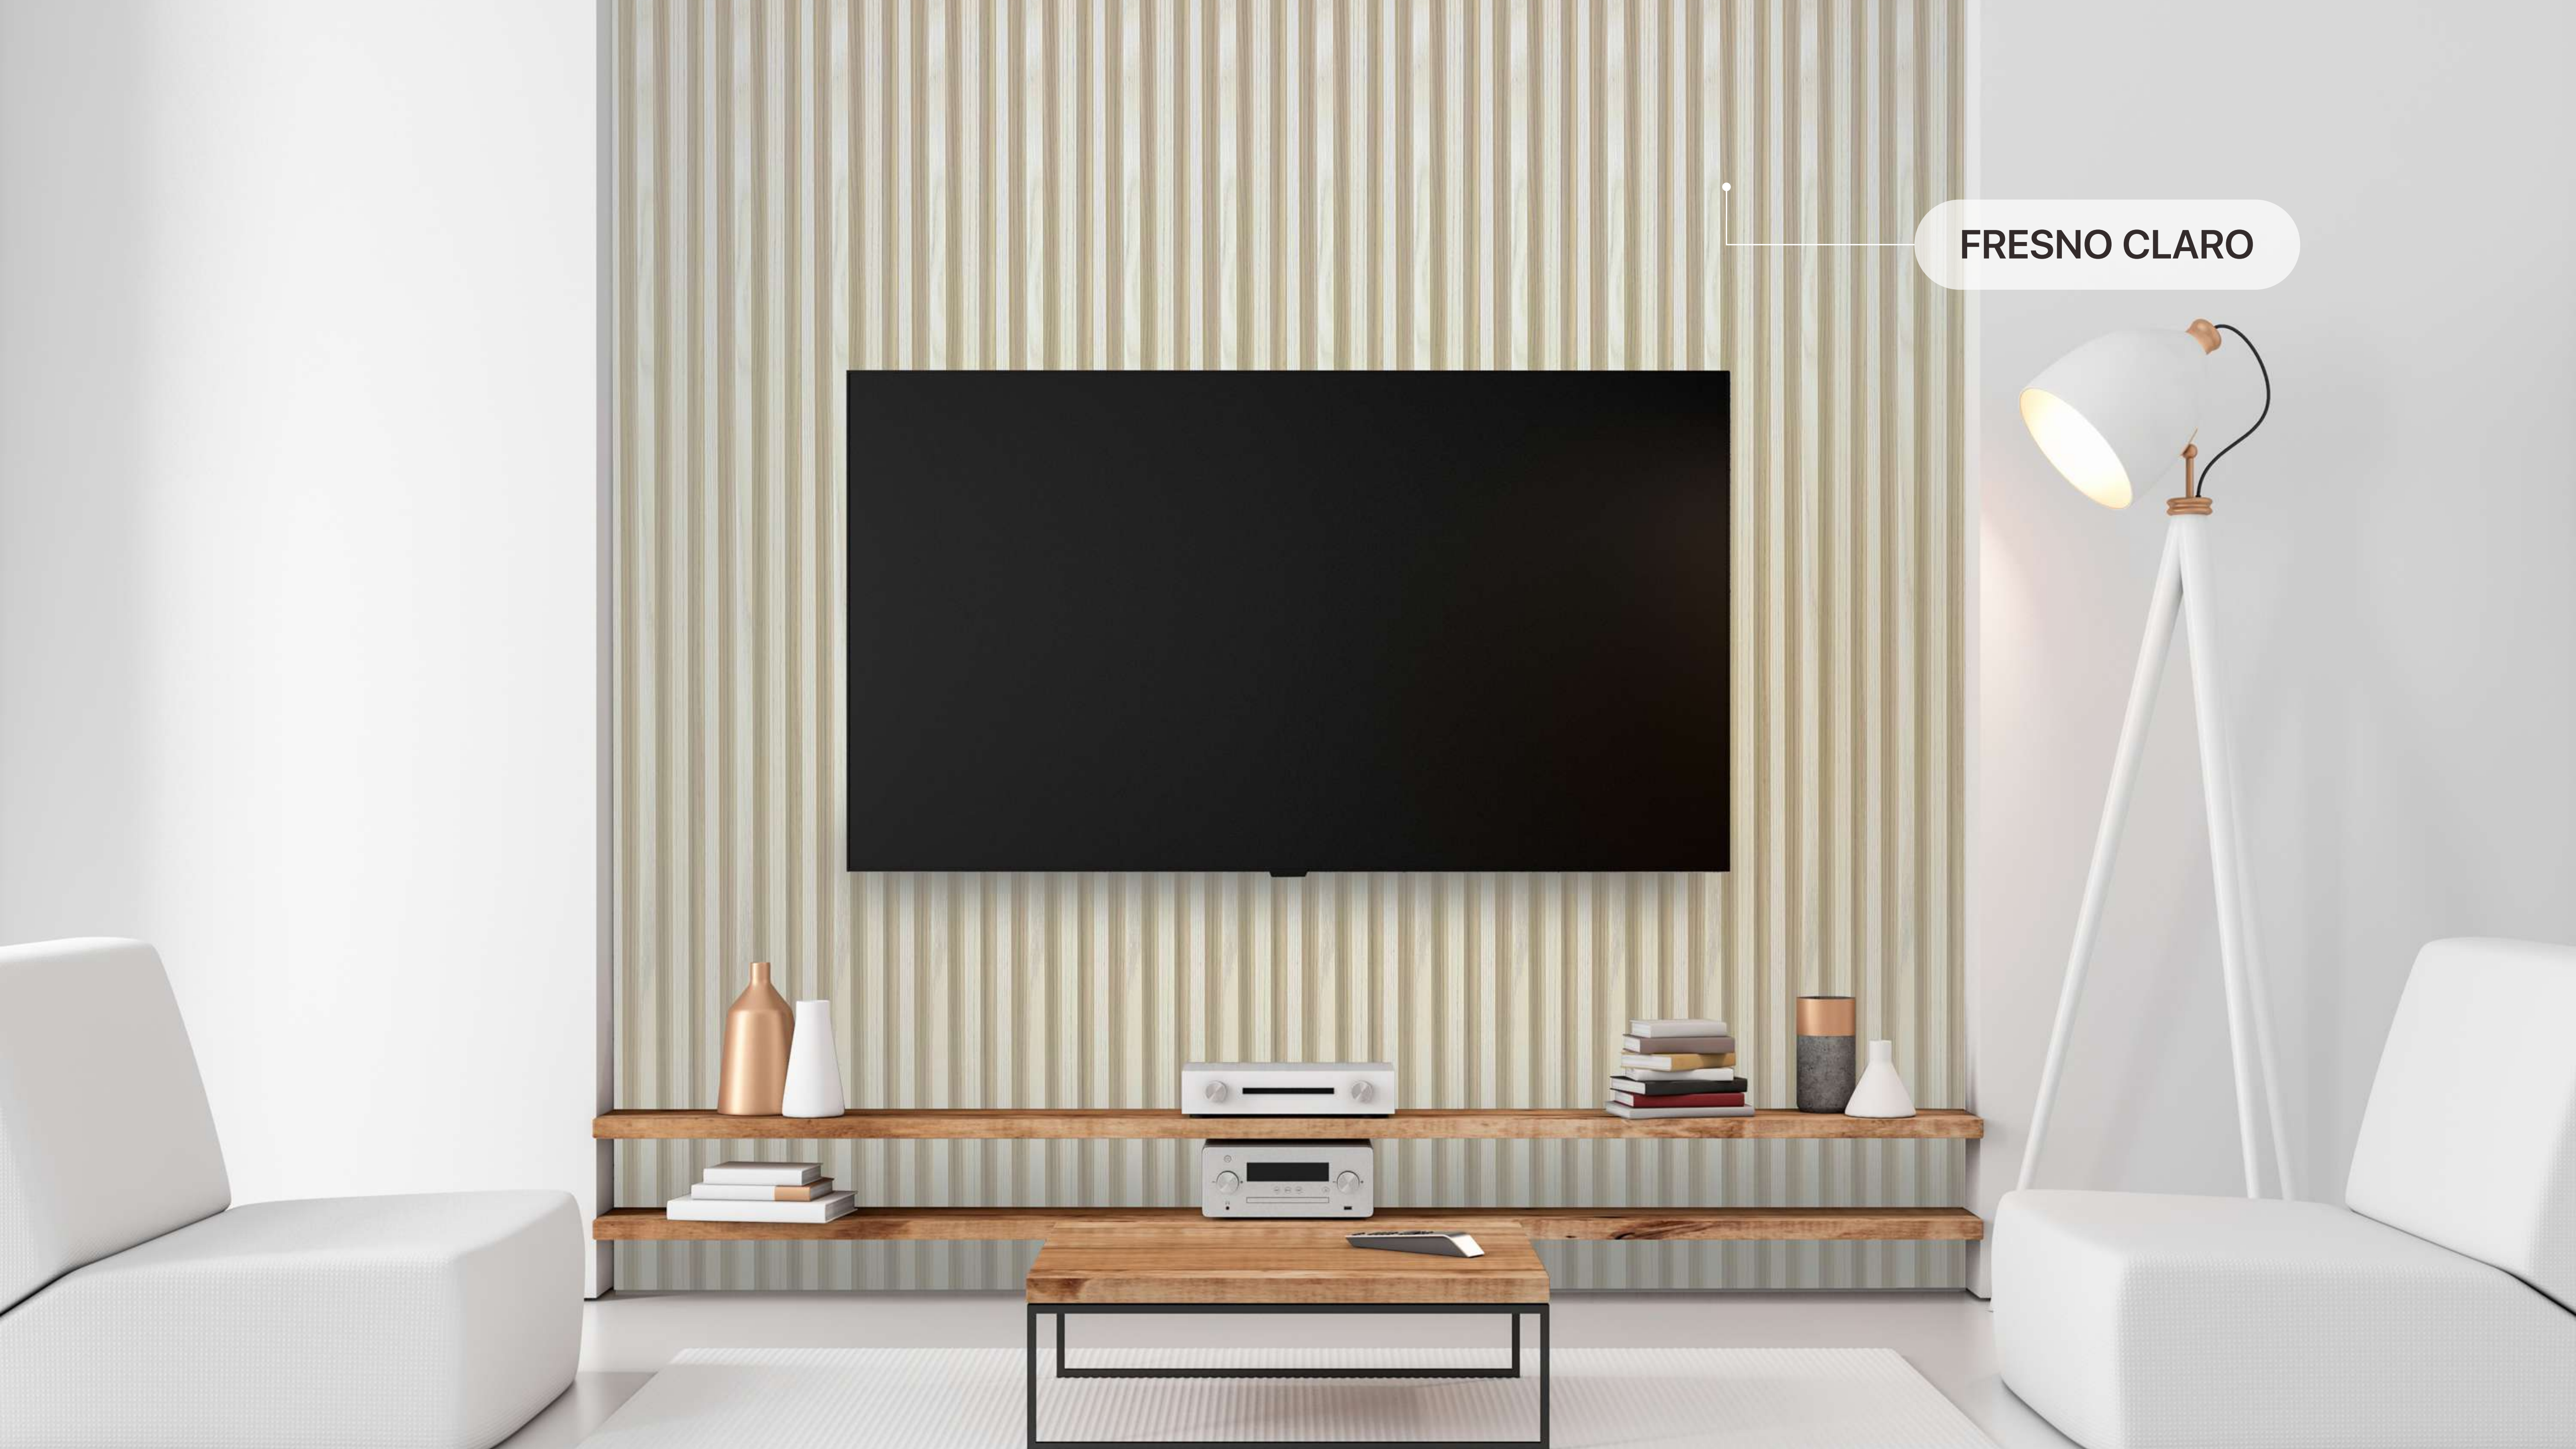



COMPLEMENTOS LAMBRINES WPC



ESQUINERO



CLIP DE ANCLAJE



NOGAL ALBURA

ROSA MORADA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO	DIMENSIONES				EMBALAJE
Melamina MDF	ESPESORES DE LINEA mm	LARGO m	ANCHO m	ESPESORES DISPONIBLES	PZAS POR CAJA
	4,5mm (UNA CARA) Y 15mm	2440 mm	1220 mm	4.5, 12, 15, 18 y 25mm	

